



型号: AOH240/1000

基本尺寸mm

d ₁ :	950
D:	1420
B:	412

基本额定负荷kN

动态 C:	15400
静态 Co:	40500
疲劳负荷极限 Pu:	2240

额定转速r/min

参考转速:	160
极限转速:	280
质量轴承+退卸套:	2500

型号

轴承:	240/1000CAK30F/W3 3
退卸套:	AOH240/1000

尺寸mm


d ₁ :	950
d ₂ ~:	1133
D1 ~:	1278
B ₁ :	469
B ₂ ¹⁾ :	519
G:	Tr1060×8
G ₁ :	57
b:	22.3
k:	12
r _{1,2} 最小:	7.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	1028
Da 最大:	1392
r _a 最大:	6

计算系数

e:	0.26
----	------

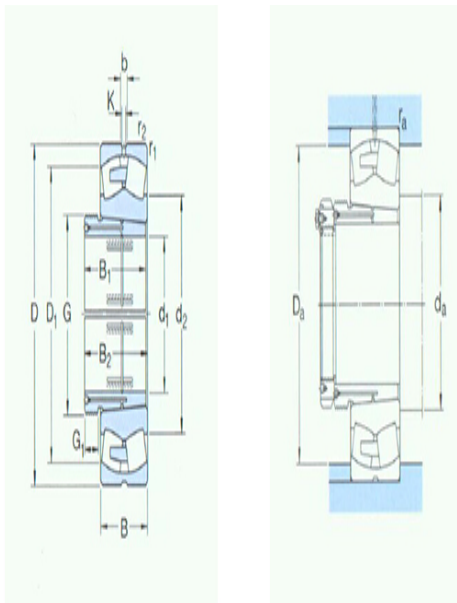

Y1:	2.6
Y2:	3.9
Yo:	2.5