



## 型号: AOH30/1060

### 基本尺寸mm

d <sub>1</sub> :	1000
D:	1500
B:	325

### 基本额定负荷kN

动态 C:	13800
静态 Co:	34000
疲劳负荷极限 Pu:	1830

### 额定转速r/min

参考转速:	170
极限转速:	320
质量轴承+退卸套 :	2600

### 型号

轴承:	230/1060CAKF/W3 3
退卸套:	AOH30/1060

### 尺寸mm


d <sub>1</sub> :	1000
d <sub>2</sub> ~:	1202
D1 ~:	1378
B <sub>1</sub> :	385
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> :	407
G:	Tr1120×8
G <sub>1</sub> :	60
b:	22.3
k:	12
r <sub>1,2</sub> 最小:	9.5

### 挡肩及倒角尺寸mm

d <sub>a</sub> 最大:	1094
Da 最大:	1466
r <sub>a</sub> 最大:	8

### 计算系数

e:	0.19
----	------

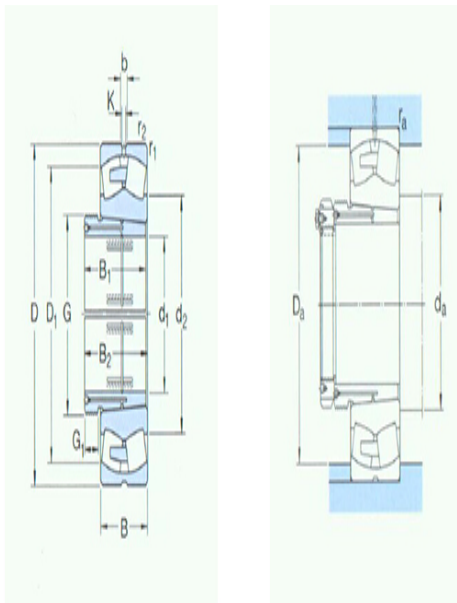

Y1:	3.6
Y2:	5.3
Yo:	3.6