



型号: C2210KV

基本尺寸mm

d ₁ :	45
D:	90
B:	23

基本额定负荷kN

动态 C:	114
静态 Co:	122
疲劳负荷极限 Pu:	14.3

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	3800
质量轴承+紧定套:	0.89

型号


轴承:	*C2210KV
紧定套:	H310E

尺寸mm

d ₁ :	45
d ₂ ~:	61.9
d ₃ :	70
D1 ~:	79.4
B ₁ :	42
B ₂ :	14
r _{1,2} 最小:	1.1
s ₁ ¹⁾ ~:	7.1
s ₂ ¹⁾ ~:	3.9

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	73
d _b 最小:	55
Da 最小:	-
Da 最大:	83
B _a 最小:	9
Ca ²⁾ 最小:	-
r _a 最大:	1

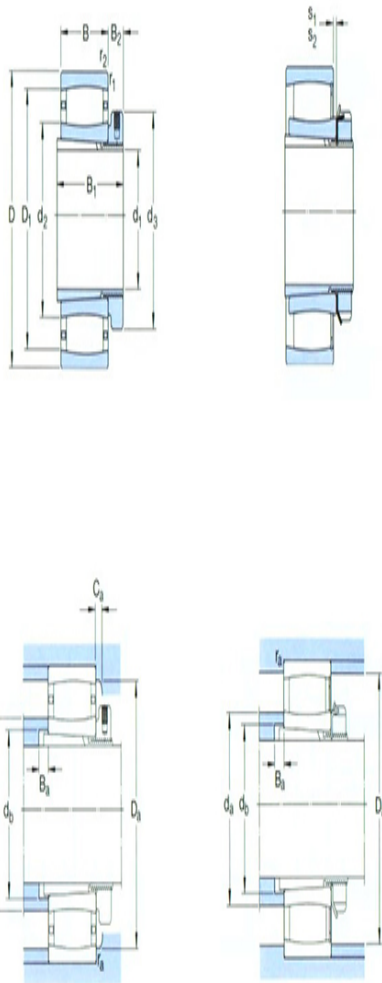

计算系数

$k_1:$ 0.097

$k_2:$ 0.128