



型号: C2214KV

基本尺寸mm

d ₁ :	60
D:	125
B:	31

基本额定负荷kN

动态 C:	212
静态 Co:	228
疲劳负荷极限 Pu:	27

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	2400
质量轴承+紧定套:	2.2

型号


轴承:	*C2214KV
紧定套:	H314

尺寸mm

d ₁ :	60
d ₂ ~:	83.7
d ₃ :	92
D1 ~:	111
B ₁ :	52
B ₂ :	14
r _{1,2} 最小:	1.5
s ₁ ¹⁾ ~:	9.6
s ₂ ¹⁾ ~:	5.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	102
d _b 最小:	75
Da 最小:	-
Da 最大:	116
B _a 最小:	9
Ca ²⁾ 最小:	-
r _a 最大:	1.5

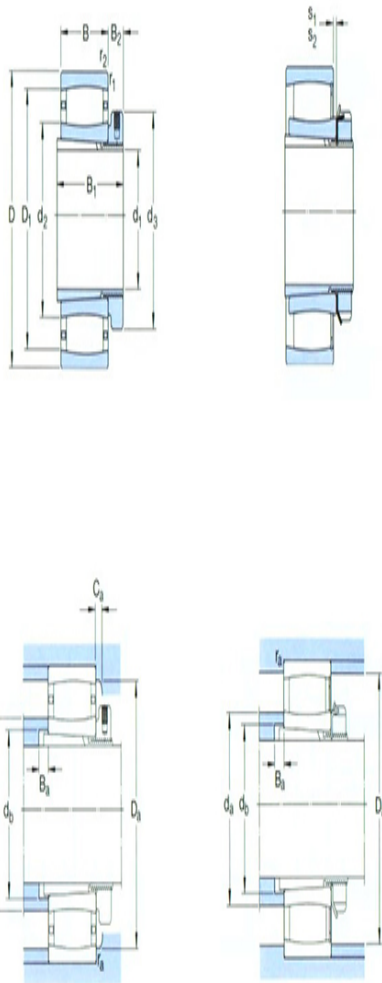

计算系数

k_1 : 0.098

k_2 : 0.127