



型号: C2314K

基本尺寸mm

d ₁ :	60
D:	150
B:	51

基本额定负荷kN

动态 C:	405
静态 Co:	430
疲劳负荷极限 Pu:	49

额定转速r/min

参考转速:	3800
极限转速:	5000
质量轴承+紧定套:	5.1

型号



轴承:	*C2314K
紧定套:	H2314

尺寸mm

d ₁ :	60
d ₂ ~:	91.4
d ₃ :	92
D1 ~:	130
B ₁ :	68
B ₂ :	14
r _{1,2} 最小:	2.1
s ₁ ¹⁾ ~:	9.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	105
d _b 最小:	76
Da 最小:	120
Da 最大:	138
B _a 最小:	6
Ca ²⁾ 最小:	2.2
r _a 最大:	2

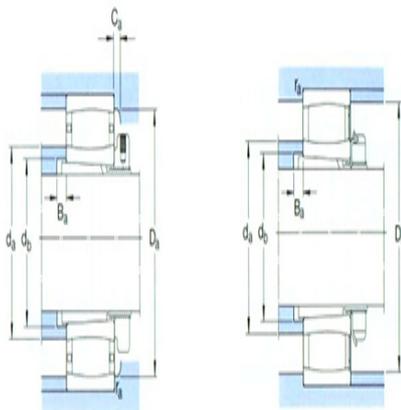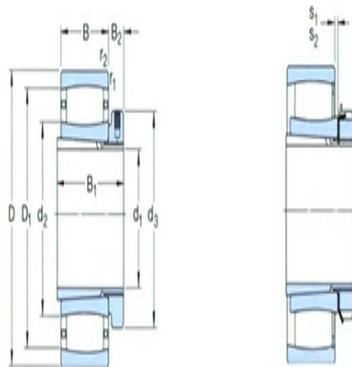

计算系数

k_1 : 0.11

k_2 : 0.099