



型号: C2315K

基本尺寸mm

d ₁ :	65
D:	160
B:	55

基本额定负荷kN

动态 C:	425
静态 Co:	465
疲劳负荷极限 Pu:	52

额定转速r/min

参考转速:	3600
极限转速:	4800
质量轴承+紧定套:	6.2

型号


轴承:	*C2315K
紧定套:	H2315

尺寸mm

d ₁ :	65
d _{2 ~} :	98.5
d ₃ :	98
D1 ~:	135
B ₁ :	73
B ₂ :	15
r _{1,2} 最小:	2.1
s ₁ ¹⁾ ~:	13.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	110
d _b 最小:	82
Da 最小:	130
Da 最大:	148
B _a 最小:	5
Ca ²⁾ 最小:	2.2
r _a 最大:	2

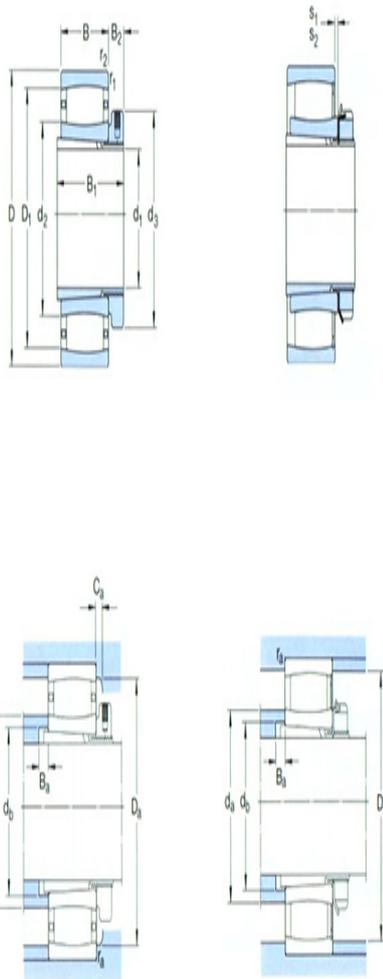

计算系数

k_1 : 0.103

k_2 : 0.107