



型号: H3120E

基本尺寸mm

d ₁ :	90
D:	165
B:	52

基本额定负荷kN

动态 C:	475
静态 Co:	655
疲劳负荷极限 Pu:	69.5

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	1300
质量轴承+紧定套:	6.1

型号


轴承:	*C3120KV
紧定套:	H3120E

尺寸mm

d ₁ :	90
d _{2 ~} :	119
d ₃ :	130
D _{1 ~} :	150
B ₁ :	76
B ₂ :	20
r _{1,2 最小} :	2
s ₁ ¹⁾ ~:	10
s ₂ ¹⁾ ~:	4.7

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最大} :	130
d _{b 最小} :	106
Da 最小:	-
Da 最大:	154
B _{a 最小} :	6
Ca ²⁾ 最小:	-
r _{a 最大} :	2

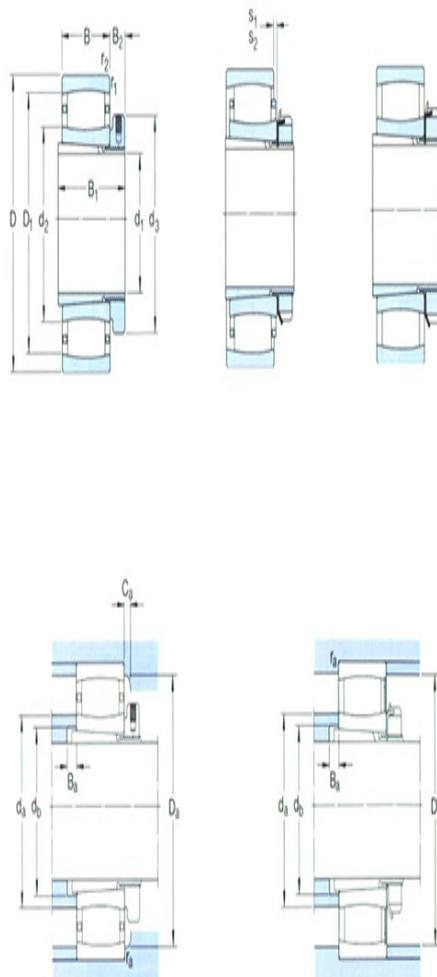

计算系数

$k_1:$ 0.1

$k_2:$ 0.112