



型号: H2320

基本尺寸mm

d ₁ :	90
D:	215
B:	73

基本额定负荷kN

动态 C:	800
静态 Co:	880
疲劳负荷极限 Pu:	91.5

额定转速r/min

参考转速:	2600
极限转速:	3600
质量轴承+紧定套:	14.5

型号


轴承:	*C2320K
紧定套:	H2320

尺寸mm

d ₁ :	90
d _{2 ~} :	126
d ₃ :	130
D _{1 ~} :	185
B ₁ :	97
B ₂ :	20
r _{1,2 最小} :	3
s ₁ ¹⁾ ~:	11.2
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最大} :	150
d _{b 最小} :	110
Da 最小:	170
Da 最大:	201
B _{a 最小} :	7
Ca ²⁾ 最小:	3.2
r _{a 最大} :	2.5

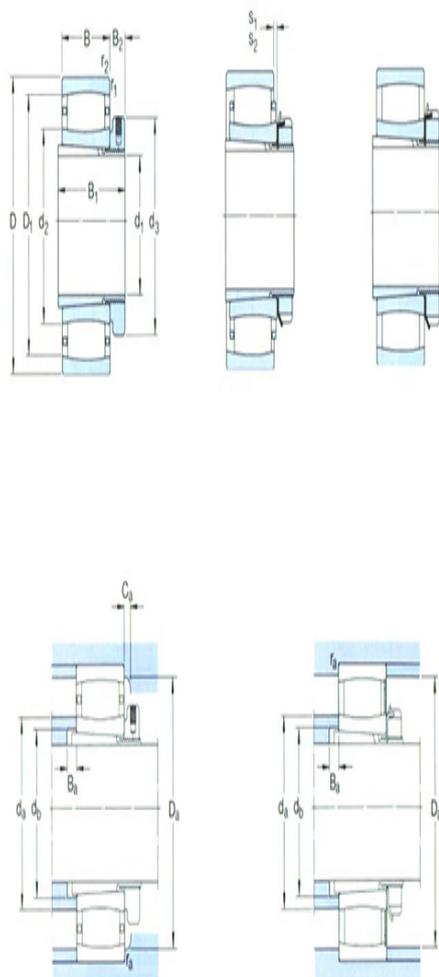

计算系数

k_1 : 0.113

k_2 : 0.096