



型号: C2234K

基本尺寸mm

d ₁ :	150
D:	310
B:	86

基本额定负荷kN

动态 C:	1270
静态 Co:	1630
疲劳负荷极限 Pu:	150

额定转速r/min

参考转速:	2000
极限转速:	2600
质量轴承+紧定套:	35

型号


轴承:	*C2234K
紧定套:	H3134L

尺寸mm

d ₁ :	150
d ₂ ~:	209
d ₃ :	200
D1 ~:	274
B ₁ :	122
B ₂ :	28.5
r _{1,2} 最小:	-
s ₁ ¹⁾ ~:	4
s ₂ ¹⁾ ~:	16.4

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	230
d _b 最小:	180
Da 最小:	255
Da 最大:	293
B _a 最小:	10
Ca ²⁾ 最小:	3
r _a 最大:	3

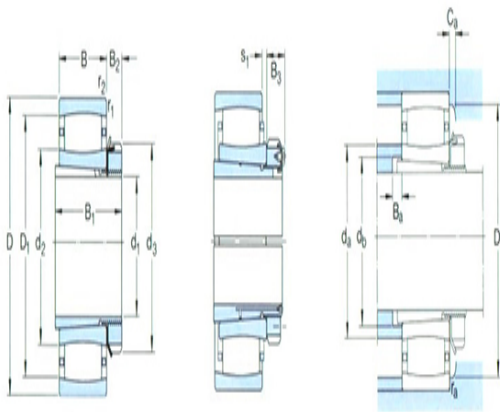

计算系数

k_1 : 0.114

k_2 : 0.1