



型号: C2244K

基本尺寸mm

d ₁ :	200
D:	400
B:	108

基本额定负荷kN

动态 C:	2000
静态 Co:	2500
疲劳负荷极限 Pu:	216

额定转速r/min

参考转速:	1500
极限转速:	2000
质量轴承+紧定套:	69

型号


轴承:	*C2244K
紧定套:	OH3144H

尺寸mm

d ₁ :	200
d _{2 ~} :	259
d ₃ :	280
D1 ~:	350
B ₁ :	161
B ₂ :	35
r _{1,2} 最小:	-
s ₁ ¹⁾ ~:	4
s ₂ ¹⁾ ~:	20.5

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	295
d _b 最小:	233
Da 最小:	320
Da 最大:	383
B _a 最小:	21
Ca ²⁾ 最小:	1.7
r _a 最大:	3

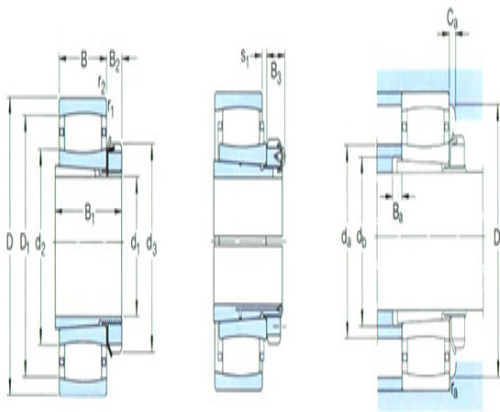

计算系数

k_1 : 0.113

k_2 : 0.101