



型号: H3140

基本尺寸mm

d ₁ :	180
D:	340
B:	112

基本额定负荷kN

动态 C:	1600
静态 Co:	2320
疲劳负荷极限 Pu:	204

额定转速r/min

参考转速:	1500
极限转速:	2000
质量轴承+紧定套:	50.5

型号


轴承:	*C3140K
紧定套:	H3140

尺寸mm

d ₁ :	180
d ₂ ~:	245
d ₃ :	250
D1 ~:	305
B ₁ :	150
B ₂ :	32
r _{1,2} 最小:	-
s ₁ ¹⁾ ~:	3
s ₂ ¹⁾ ~:	27.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	260
d _b 最小:	212
Da 最小:	307
Da 最大:	326
B _a 最小:	9
Ca ²⁾ 最小:	-
r _a 最大:	2.5

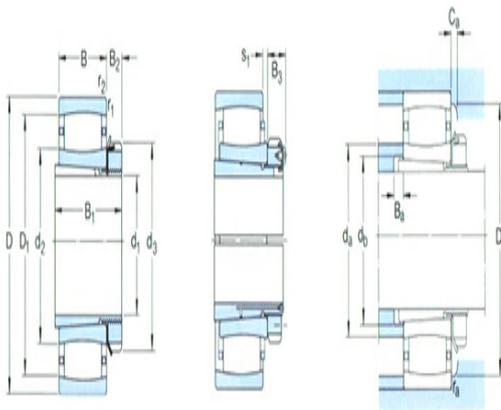

计算系数

k_1 : 0.108

k_2 : 0.104