



型号: OH3144HTL

基本尺寸mm

d ₁ :	200
D:	370
B:	120

基本额定负荷kN

动态 C:	1900
静态 Co:	2900
疲劳负荷极限 Pu:	245

额定转速r/min

参考转速:	1400
极限转速:	1900
质量轴承+紧定套:	64

型号


轴承:	*C3144K
紧定套:	OH3144HTL

尺寸mm

d ₁ :	200
d ₂ ~:	268
d ₃ :	260
D1 ~:	333
B ₁ :	161
B ₂ :	30
r _{1,2} 最小:	41
s ₁ ¹⁾ ~:	4
s ₂ ¹⁾ ~:	22.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	290
d _b 最小:	233
Da 最小:	315
Da 最大:	353
B _a 最小:	9
Ca ²⁾ 最小:	3.5
r _a 最大:	3

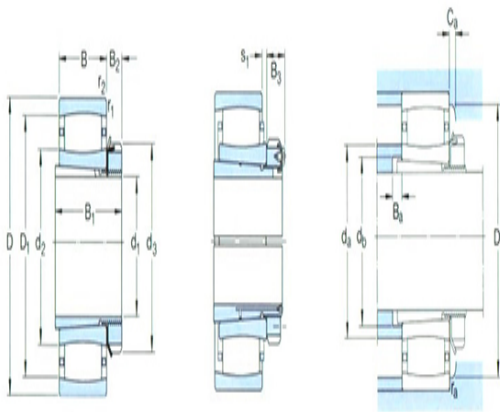

计算系数

k_1 : 0.114

k_2 : 0.097