



型号: C3180KMB

基本尺寸mm

d ₁ :	380
D:	650
B:	200

基本额定负荷kN

动态 C:	5000
静态 Co:	8650
疲劳负荷极限 Pu:	610

额定转速r/min

参考转速:	700
极限转速:	950
质量轴承+紧定套:	345

型号


轴承:	*C3180KMB
紧定套:	OH3180HE

尺寸mm

d ₁ :	380
d ₂ ~:	485
d ₃ :	520
D1 ~:	589
B ₁ :	272
B ₂ :	62
r _{1,2} 最小:	82
s ₁ ¹⁾ ~:	6
s ₂ ¹⁾ ~:	10.1

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	480
d _b 最小:	421
Da 最小:	565
Da 最大:	624
B _a 最小:	15
Ca ²⁾ 最小:	4.4
r _a 最大:	5

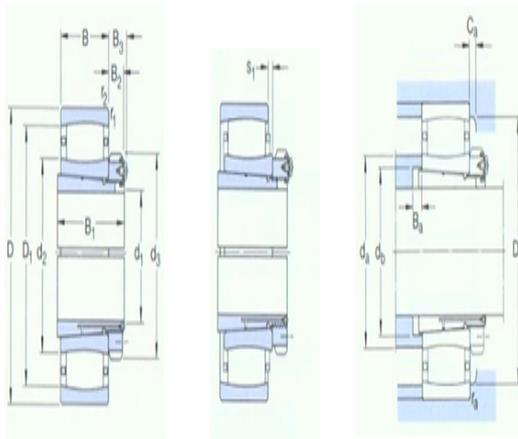

计算系数

k_1 :	-
k_2 :	0.109