



型号: C39/560KM

基本尺寸mm

d ₁ :	530
D:	750
B:	140

基本额定负荷kN

动态 C:	3600
静态 Co:	7350
疲劳负荷极限 Pu:	490

额定转速r/min

参考转速:	600
极限转速:	850
质量轴承+紧定套:	260

型号


轴承:	*C39/560KM
紧定套:	OH39/560HE

尺寸mm

d ₁ :	530
d _{2 ~} :	622
d ₃ :	650
D _{1 ~} :	701
B ₁ :	227
B ₂ :	75
r _{1,2 最小} :	97
s ₁ ¹⁾ ~:	5
s ₂ ¹⁾ ~:	32.4

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最大} :	645
d _{b 最小} :	577
Da 最小:	685
Da 最大:	732
B _{a 最小} :	20
Ca ²⁾ 最小:	2.3
r _{a 最大} :	4

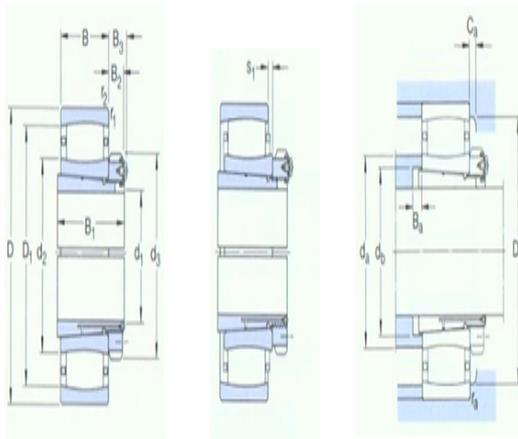

计算系数

k_1 : 0.128

k_2 : 0.104