



型号: OH3172H

基本尺寸mm

d ₁ :	340
D:	600
B:	192

基本额定负荷kN

动态 C:	5000
静态 Co:	8000
疲劳负荷极限 Pu:	585

额定转速r/min

参考转速:	800
极限转速:	1100
质量轴承+紧定套:	250

型号


轴承:	*C3172KM
紧定套:	OH3172H

尺寸mm

d ₁ :	340
d _{2 ~} :	423
d ₃ :	460
D _{1 ~} :	537
B ₁ :	259
B ₂ :	58
r _{1,2 最小} :	75
s ₁ ¹⁾ ~:	5
s ₂ ¹⁾ ~:	27.9

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最大} :	460
d _{b 最小} :	380
Da 最小:	510
Da 最大:	580
B _{a 最小} :	14
Ca ²⁾ 最小:	3.9
r _{a 最大} :	4

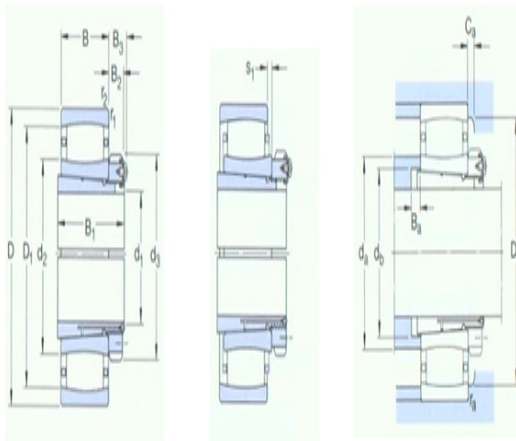

计算系数

$k_1:$ 0.117

$k_2:$ 0.094