



型号: OH3980HE

基本尺寸mm

d ₁ :	380
D:	540
B:	106

基本额定负荷kN

动态 C:	2160
静态 Co:	4150
疲劳负荷极限 Pu:	305

额定转速r/min

参考转速:	900
极限转速:	1300
质量轴承+紧定套:	105

型号


轴承:	*C3980KMB1)
紧定套:	OH3980HE

尺寸mm

d ₁ :	380
d ₂ ~ :	440
d ₃ :	470
D1 ~ :	500
B ₁ :	168
B ₂ :	52
r _{1,2} 最小:	66
s ₁ ¹⁾ ~ :	4
s ₂ ¹⁾ ~ :	10

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最大:	435
d _b 最小:	413
Da 最小:	505
Da 最大:	525
B _a 最小:	15
Ca ²⁾ 最小:	9.7
r _a 最大:	3

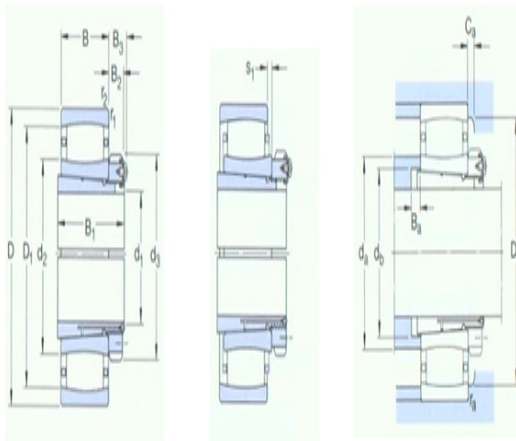

计算系数

k_1 :	-
k_2 :	0.128