



型号: C2214KTN9

基本尺寸mm

d ₁ :	65
D:	125
B:	31

基本额定负荷kN

动态 C:	186
静态 Co:	196
疲劳负荷极限 Pu:	23.2

额定转速r/min

参考转速:	5000
极限转速:	7000
质量轴承+退卸套:	1.7

型号


轴承:	*C2214KTN9
退卸套:	AH314G

尺寸mm

d ₁ :	65
d ₂ ~:	83.7
D1 ~:	111
B ₁ :	43
B ₂ ¹⁾ ~:	47
G:	M75×2
G ₁ :	8
r _{1,2} 最小:	1.5
s ₁ ¹⁾ ~:	9.6
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	79
d _a 最大:	83
Da 最小:	107
Da 最大:	116
Ca ³⁾ 最小:	0.4
r _a 最大:	1.5

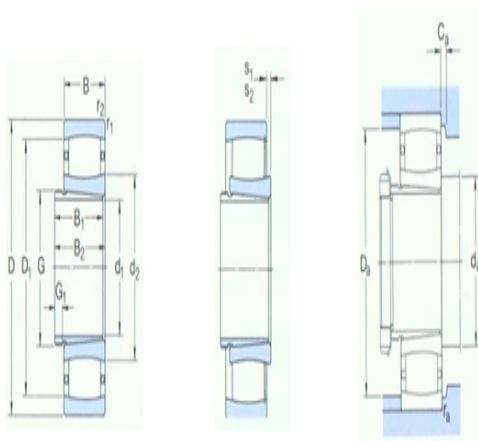

计算系数

k_1 : 0.098

k_2 : 0.127