



型号: C2215K

基本尺寸mm

d ₁ :	70
D:	130
B:	31

基本额定负荷kN

动态 C:	196
静态 Co:	208
疲劳负荷极限 Pu:	25.5

额定转速r/min

参考转速:	4800
极限转速:	6700
质量轴承+退卸套:	1.9

型号


轴承:	*C2215K
退卸套:	AH315G

尺寸mm

d ₁ :	70
d ₂ ~:	88.5
D1 ~:	115
B ₁ :	45
B ₂ ¹⁾ ~:	49
G:	M80×2
G ₁ :	8
r _{1,2} 最小:	1.5
s ₁ ¹⁾ ~:	9.6
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	84
d _a 最大:	98
Da 最小:	110
Da 最大:	121
Ca ³⁾ 最小:	1.2
r _a 最大:	1.5

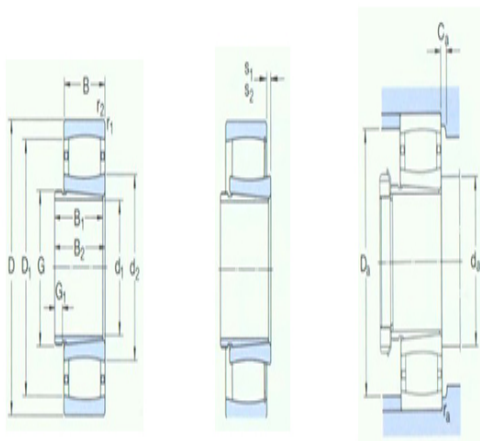

计算系数

k_1 : 0.099

k_2 : 0.127