



型号: C2218KV

基本尺寸mm

d ₁ :	85
D:	160
B:	40

基本额定负荷kN

动态 C:	365
静态 Co:	440
疲劳负荷极限 Pu:	49

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	1500
质量轴承+退卸套:	3.85

型号


轴承:	*C2218KV
退卸套:	AHX318

尺寸mm

d ₁ :	85
d ₂ ~:	112
D1 ~:	144
B ₁ :	53
B ₂ ¹⁾ ~:	57
G:	M100×2
G ₁ :	9
r _{1,2} 最小:	2
s ₁ ¹⁾ ~:	9.5
s ₂ ¹⁾ ~:	5.4

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	101
d _a 最大:	125
Da 最小:	-
Da 最大:	149
Ca ³⁾ 最小:	-
r _a 最大:	2

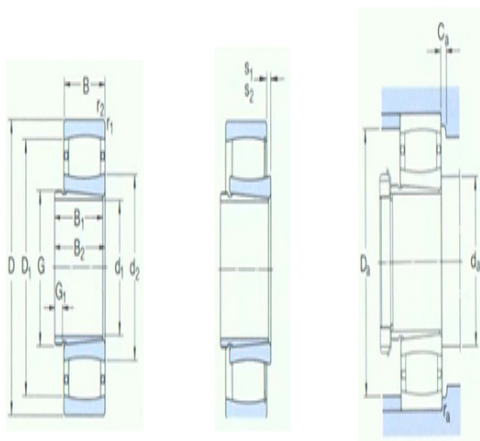

计算系数

k_1 : 0.104

k_2 : 0.117