



型号: AHX312

基本尺寸mm

d ₁ :	55
D:	110
B:	28

基本额定负荷kN

动态 C:	143
静态 Co:	156
疲劳负荷极限 Pu:	18.3

额定转速r/min

参考转速:	5600
极限转速:	7500
质量轴承+退卸套:	1.3

型号


轴承:	*C2212KTN9
退卸套:	AHX312

尺寸mm

d ₁ :	55
d ₂ ~:	77.1
D1 ~:	97.9
B ₁ :	40
B ₂ ¹⁾ ~:	43
G:	M65×2
G ₁ :	8
r _{1,2} 最小:	1.5
s ₁ ¹⁾ ~:	8.5
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	69
d _a 最大:	77
Da 最小:	95
Da 最大:	101
Ca ³⁾ 最小:	0.3
r _a 最大:	1.5

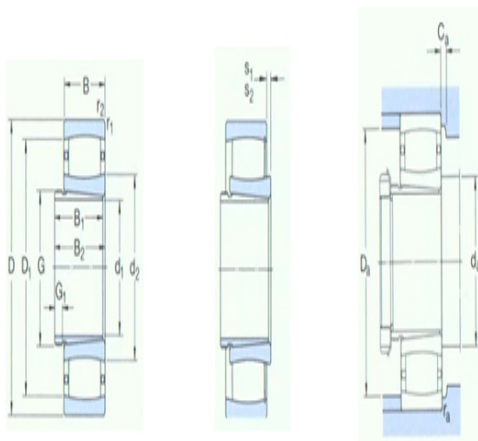

计算系数

$k_1:$ 0.1

$k_2:$ 0.123