



型号: AH313G

基本尺寸mm

d ₁ :	60
D:	120
B:	31

基本额定负荷kN

动态 C:	204
静态 Co:	216
疲劳负荷极限 Pu:	25.5

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	2400
质量轴承+退卸套:	1.7

型号


轴承:	*C2213KV
退卸套:	AH313G

尺寸mm

d ₁ :	60
d ₂ ~:	79
D1 ~:	106
B ₁ :	42
B ₂ ¹⁾ ~:	45
G:	M70×2
G ₁ :	8
r _{1,2} 最小:	1.5
s ₁ ¹⁾ ~:	9.6
s ₂ ¹⁾ ~:	5.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	74
d _a 最大:	97
Da 最小:	-
Da 最大:	111
Ca ³⁾ 最小:	-
r _a 最大:	1.5

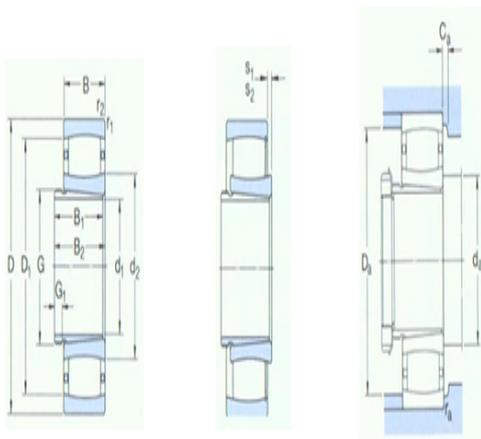

计算系数

k_1 : 0.097

k_2 : 0.127