



型号: AHX2314G

基本尺寸mm

d ₁ :	65
D:	150
B:	51

基本额定负荷kN

动态 C:	405
静态 Co:	430
疲劳负荷极限 Pu:	49

额定转速r/min

参考转速:	3800
极限转速:	5000
质量轴承+退卸套:	4.65

型号


轴承:	*C2314K
退卸套:	AHX2314G

尺寸mm

d ₁ :	65
d ₂ ~:	91.4
D1 ~:	130
B ₁ :	64
B ₂ ¹⁾ ~:	68
G:	M75×2
G ₁ :	12
r _{1,2} 最小:	2.1
s ₁ ¹⁾ ~:	9.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	82
d _a 最大:	105
Da 最小:	120
Da 最大:	138
Ca ³⁾ 最小:	2.2
r _a 最大:	2

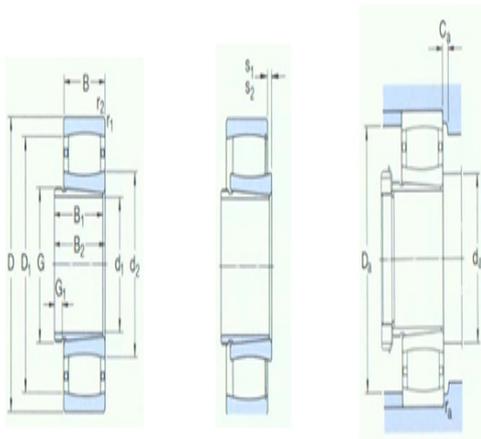

计算系数

k_1 : 0.11

k_2 : 0.099