



型号: C2320K

基本尺寸mm

d ₁ :	95
D:	215
B:	73

基本额定负荷kN

动态 C:	800
静态 Co:	880
疲劳负荷极限 Pu:	91.5

额定转速r/min

参考转速:	2600
极限转速:	3600
质量轴承+退卸套:	13.5

型号


轴承:	*C2320K
退卸套:	AHX2320

尺寸mm

d ₁ :	95
d ₂ ~:	126
D1 ~:	185
B ₁ :	90
B ₂ ¹⁾ ~:	94
G:	M110×2
G ₁ :	16
r _{1,2} 最小:	3
s ₁ ¹⁾ ~:	11.2
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	114
d _a 最大:	150
Da 最小:	170
Da 最大:	201
Ca ³⁾ 最小:	3.2
r _a 最大:	2.5

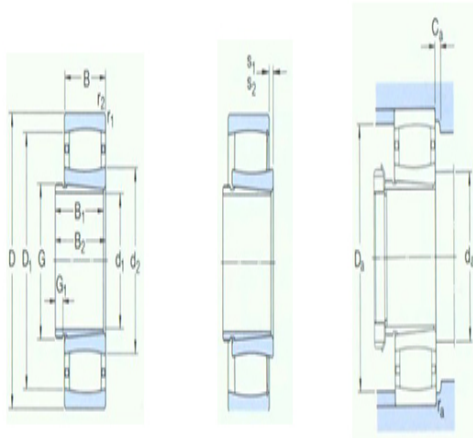

计算系数

k_1 : 0.113

k_2 : 0.096