



型号: C4124K30V1

基本尺寸mm

d ₁ :	115
D:	200
B:	80

基本额定负荷kN

动态 C:	780
静态 Co:	1120
疲劳负荷极限 Pu:	114

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	750
质量轴承+退卸套:	11.5

型号


轴承:	*C4124K30V1)
退卸套:	AH24124

尺寸mm

d ₁ :	115
d ₂ ~:	140
D1 ~:	176
B ₁ :	
B ₂ ¹⁾ ~:	
G:	
G ₁ :	
r _{1,2} 最小:	2
s ₁ ¹⁾ ~:	18
s ₂ ¹⁾ ~:	11.2

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	131
d _a 最大:	140
Da 最小:	-
Da 最大:	189
Ca ³⁾ 最小:	-
r _a 最大:	2

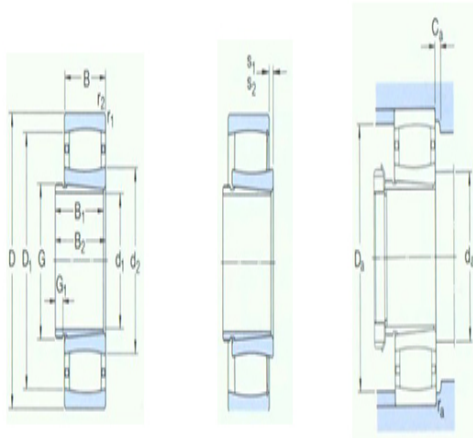

计算系数

$k_1:$ 0.103

$k_2:$ 0.103