



型号: AHX319

基本尺寸mm

d ₁ :	90
D:	170
B:	43

基本额定负荷kN

动态 C:	360
静态 Co:	400
疲劳负荷极限 Pu:	44

额定转速r/min

参考转速:	3800
极限转速:	5000
质量轴承+退卸套:	4.5

型号


轴承:	*C2219K1)
退卸套:	AHX319

尺寸mm

d ₁ :	90
d _{2 ~} :	113
D1 ~:	149
B ₁ :	57
B _{2¹⁾ ~:}	61
G:	M105×2
G ₁ :	10
r _{1,2 最小} :	2.1
s _{1¹⁾ ~:}	10.5
s _{2¹⁾ ~:}	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最小} :	107
d _{a 最大} :	112
Da 最小:	149
Da 最大:	158
Ca ³⁾ 最小:	4.2
r _{a 最大} :	2

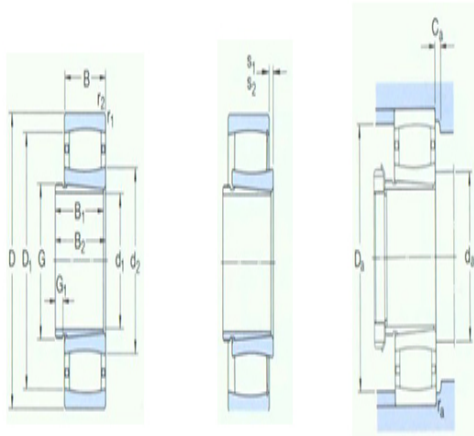

计算系数

k_1 : 0.114

k_2 : 0.104