



型号: AHX3122

基本尺寸mm

d ₁ :	105
D:	200
B:	53

基本额定负荷kN

动态 C:	530
静态 Co:	620
疲劳负荷极限 Pu:	64

额定转速r/min

参考转速:	3200
极限转速:	4300
质量轴承+退卸套:	7.65

型号


轴承:	*C2222K
退卸套:	AHX3122

尺寸mm

d ₁ :	105
d _{2 ~} :	132
D1 ~:	176
B ₁ :	68
B ₂ ¹⁾ ~:	72
G:	M120×2
G ₁ :	11
r _{1,2} 最小:	2.1
s ₁ ¹⁾ ~:	11.1
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	122
d _a 最大:	150
Da 最小:	165
Da 最大:	188
Ca ³⁾ 最小:	1.9
r _a 最大:	2

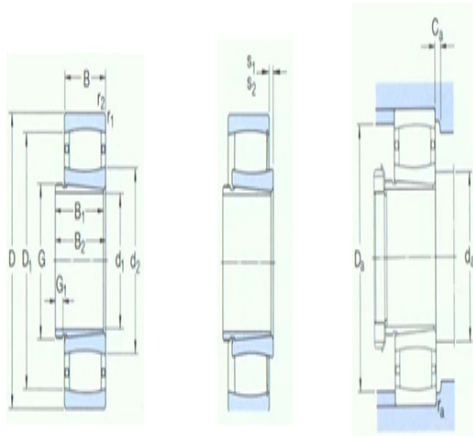

计算系数

k_1 : 0.113

k_2 : 0.103