



型号: AHX3024

基本尺寸mm

d ₁ :	115
D:	180
B:	46

基本额定负荷kN

动态 C:	430
静态 Co:	640
疲劳负荷极限 Pu:	67

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	1400
质量轴承+退卸套:	4.75

型号


轴承:	*C3024KV
退卸套:	AHX3024

尺寸mm

d ₁ :	115
d ₂ ~:	138
D1 ~:	166
B ₁ :	60
B ₂ ¹⁾ ~:	64
G:	M130×2
G ₁ :	13
r _{1,2} 最小:	2
s ₁ ¹⁾ ~:	10.6
s ₂ ¹⁾ ~:	3.8

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	129
d _a 最大:	150
Da 最小:	-
Da 最大:	171
Ca ³⁾ 最小:	-
r _a 最大:	2

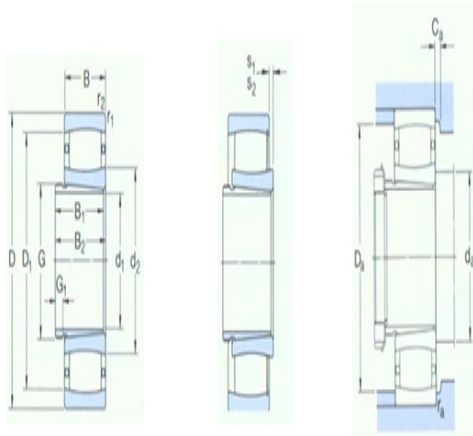

计算系数

k_1 : 0.111

k_2 : 0.109