



型号: AH24026

基本尺寸mm

d ₁ :	125
D:	200
B:	69

基本额定负荷kN

动态 C:	620
静态 Co:	930
疲劳负荷极限 Pu:	91.5

额定转速r/min

参考转速:	1900
极限转速:	2800
质量轴承+退卸套:	8.7

型号


轴承:	*C4026K30
退卸套:	AH24026

尺寸mm

d ₁ :	125
d _{2 ~} :	149
D1 ~:	181
B ₁ :	83
B _{2¹⁾ ~:}	93
G:	M140×2
G ₁ :	14
r _{1,2 最小} :	2
s _{1¹⁾ ~:}	11.4
s _{2¹⁾ ~:}	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _{a 最小} :	139
d _{a 最大} :	155
Da 最小:	175
Da 最大:	191
Ca ³⁾ 最小:	1.9
r _{a 最大} :	2

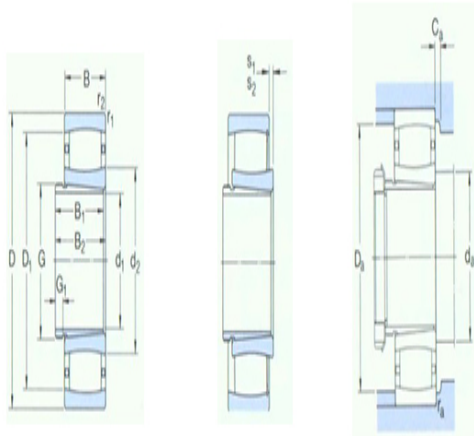

计算系数

k_1 : 0.113

k_2 : 0.097