



型号: AH24028

基本尺寸mm

d ₁ :	135
D:	210
B:	69

基本额定负荷kN

动态 C:	750
静态 Co:	1220
疲劳负荷极限 Pu:	118

额定转速r/min

参考转速:	-
极限转速:	800
质量轴承+退卸套:	9.5

型号


轴承:	*C4028K30V
退卸套:	AH24028

尺寸mm

d ₁ :	135
d ₂ ~:	161
D1 ~:	193
B ₁ :	83
B ₂ ¹⁾ ~:	93
G:	M145×2
G ₁ :	14
r _{1,2} 最小:	2
s ₁ ¹⁾ ~:	11.4
s ₂ ¹⁾ ~:	5.9

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	149
d _a 最大:	175
Da 最小:	-
Da 最大:	201
Ca ³⁾ 最小:	-
r _a 最大:	2

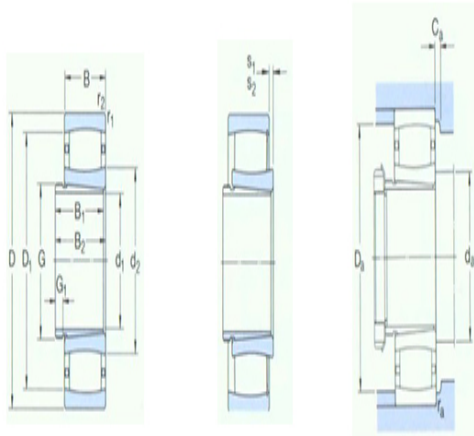

计算系数

k_1 : 0.115

k_2 : 0.097