



型号: AH3232G

基本尺寸mm

d ₁ :	150
D:	290
B:	104

基本额定负荷kN

动态 C:	1370
静态 Co:	1830
疲劳负荷极限 Pu:	170

额定转速r/min

参考转速:	1700
极限转速:	2400
质量轴承+退卸套:	31

型号


轴承:	*C3232K
退卸套:	AH3232G

尺寸mm

d ₁ :	150
d ₂ ~:	194
D1 ~:	256
B ₁ :	124
B ₂ ¹⁾ ~:	130
G:	M170×3
G ₁ :	20
r _{1,2} 最小:	3
s ₁ ¹⁾ ~:	19.3
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	174
d _a 最大:	215
Da 最小:	245
Da 最大:	276
Ca ³⁾ 最小:	2.6
r _a 最大:	2.5

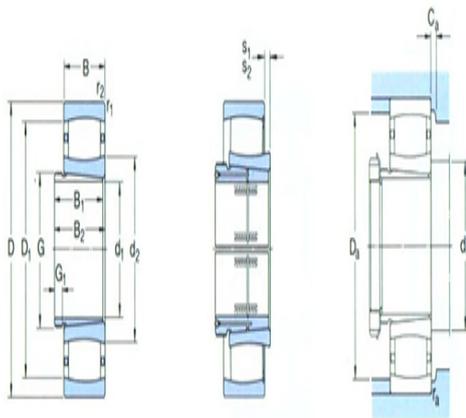

计算系数

k_1 : 0.112

k_2 : 0.096