



型号: AH3236G

基本尺寸mm

d ₁ :	170
D:	320
B:	112

基本额定负荷kN

动态 C:	1530
静态 Co:	2200
疲劳负荷极限 Pu:	196

额定转速r/min

参考转速:	1500
极限转速:	2000
质量轴承+退卸套:	41.5

型号


轴承:	*C3236K
退卸套:	AH3236G

尺寸mm

d ₁ :	170
d ₂ ~:	228
D1 ~:	289
B ₁ :	140
B ₂ ¹⁾ ~:	146
G:	M190×3
G ₁ :	24
r _{1,2} 最小:	4
s ₁ ¹⁾ ~:	27.3
s ₂ ¹⁾ ~:	-

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	197
d _a 最大:	245
Da 最小:	275
Da 最大:	303
Ca ³⁾ 最小:	3.2
r _a 最大:	3

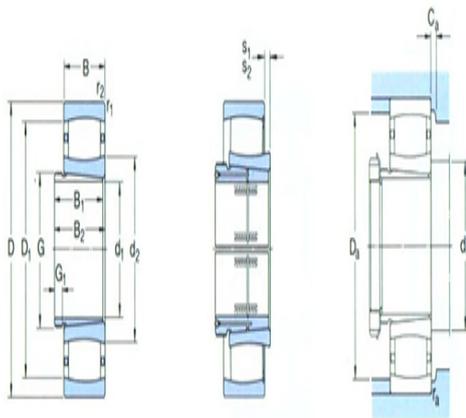

计算系数

k_1 : 0.107

k_2 : 0.104