



型号: C3052K

基本尺寸mm

d ₁ :	240
D:	400
B:	104

基本额定负荷kN

动态 C:	1760
静态 Co:	2850
疲劳负荷极限 Pu:	232

额定转速r/min

参考转速:	1300
极限转速:	1800
质量轴承+退卸套:	55.5

型号

轴承:	*C3052K
退卸套:	AOH3052


尺寸mm

d ₁ :	240
d ₂ ~:	305
D1 ~:	367
B ₁ :	128
B ₂ ¹⁾ ~:	135
G:	Tr280×4
G ₁ :	23
r _{1,2} 最小:	4
s ₁ ²⁾ ~:	19.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	275
d _a 最大:	325
Da 最小:	350
Da 最大:	385
Ca ³⁾ 最小:	3.4
r _a 最大:	3

计算系数

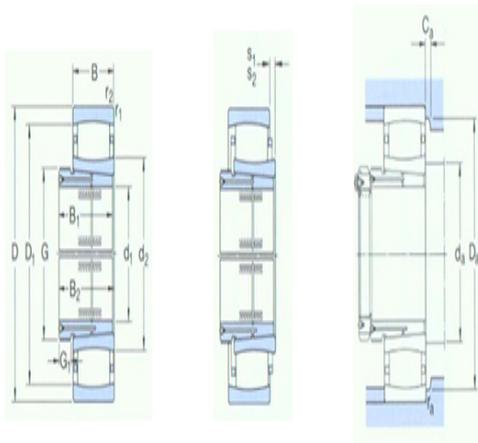

k_1 : 0.122

k_2 : 0.096