



型号: C3064KM

基本尺寸mm

| | |
|------------------|-----|
| d ₁ : | 300 |
| D: | 480 |
| B: | 121 |

基本额定负荷kN

| | |
|------------|------|
| 动态 C: | 2280 |
| 静态 Co: | 4000 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 310 |

额定转速r/min

| | |
|-----------|------|
| 参考转速: | 1000 |
| 极限转速: | 1400 |
| 质量轴承+退卸套: | 93 |

型号

| | |
|------|----------|
| 轴承: | *C3064KM |
| 退卸套: | AOH3064G |


尺寸mm

| | |
|---------------------------------|---------|
| d ₁ : | 300 |
| d ₂ ~: | 376 |
| D1 ~: | 440 |
| B ₁ : | 149 |
| B ₂ ¹⁾ ~: | 157 |
| G: | Tr340×5 |
| G ₁ : | 27 |
| r _{1,2} 最小: | 4 |
| s ₁ ²⁾ ~: | 23.3 |

挡肩及倒角尺寸mm

| | |
|----------------------|-----|
| d _a 最小: | 335 |
| d _a 最大: | 395 |
| Da 最小: | 430 |
| Da 最大: | 465 |
| Ca ³⁾ 最小: | 1.8 |
| r _a 最大: | 3 |

计算系数

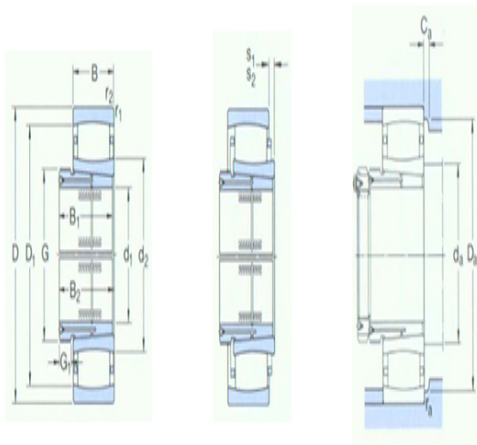

$k_1:$ 0.121

$k_2:$ 0.098