



型号: C3168KM

基本尺寸mm

d ₁ :	320
D:	580
B:	190

基本额定负荷kN

动态 C:	4900
静态 Co:	7500
疲劳负荷极限 Pu:	560

额定转速r/min

参考转速:	850
极限转速:	1200
质量轴承+退卸套:	230

型号

轴承:	*C3168KM
退卸套:	AOH3168G


尺寸mm

d ₁ :	320
d ₂ ~:	405
D1 ~:	517
B ₁ :	225
B ₂ ¹⁾ ~:	234
G:	Tr360×5
G ₁ :	33
r _{1,2} 最小:	5
s ₁ ²⁾ ~:	25.9

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	360
d _a 最大:	445
Da 最小:	490
Da 最大:	560
Ca ³⁾ 最小:	4.2
r _a 最大:	4

计算系数

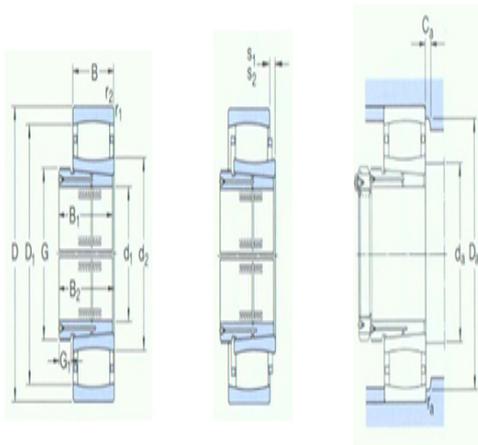

$k_1:$ 0.118

$k_2:$ 0.093