



型号: C3072KM

基本尺寸mm

d ₁ :	340
D:	540
B:	134

基本额定负荷kN

动态 C:	2900
静态 Co:	5000
疲劳负荷极限 Pu:	375

额定转速r/min

参考转速:	900
极限转速:	1200
质量轴承+退卸套:	125

型号

轴承:	*C3072KM
退卸套:	AOH3072G


尺寸mm

d ₁ :	340
d ₂ ~:	417
D1 ~:	497
B ₁ :	167
B ₂ ¹⁾ ~:	176
G:	Tr380×5
G ₁ :	30
r _{1,2} 最小:	5
s ₁ ²⁾ ~:	26.4

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	378
d _a 最大:	445
Da 最小:	480
Da 最大:	522
Ca ³⁾ 最小:	2
r _a 最大:	4

计算系数

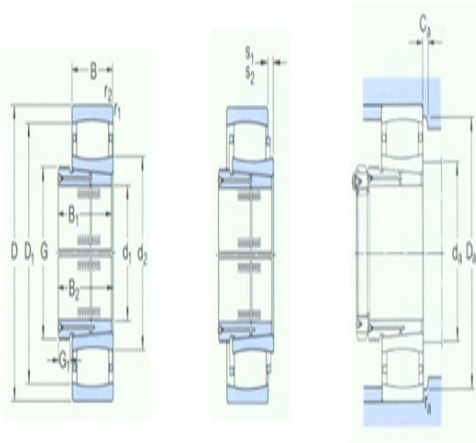

$k_1:$ 0.12

$k_2:$ 0.099