



型号: C3080KM

基本尺寸mm

d ₁ :	380
D:	600
B:	148

基本额定负荷kN

动态 C:	3650
静态 Co:	6200
疲劳负荷极限 Pu:	450

额定转速r/min

参考转速:	800
极限转速:	1100
质量轴承+拆卸套:	165

型号

轴承:	*C3080KM
拆卸套:	AOH3080G


尺寸mm

d ₁ :	380
d ₂ ~:	458
D1 ~:	553
B ₁ :	183
B ₂ ¹⁾ ~:	193
G:	Tr420×5
G ₁ :	33
r _{1,2} 最小:	5
s ₁ ²⁾ ~:	30.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	418
d _a 最大:	480
Da 最小:	525
Da 最大:	582
Ca ³⁾ 最小:	2.1
r _a 最大:	4

计算系数

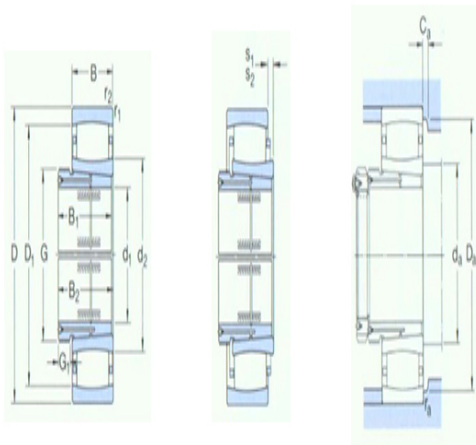

$k_1:$ 0.121

$k_2:$ 0.099