



型号: C3184KM

基本尺寸mm

d ₁ :	400
D:	700
B:	224

基本额定负荷kN

动态 C:	6000
静态 Co:	10400
疲劳负荷极限 Pu:	710

额定转速r/min

参考转速:	800
极限转速:	1100
质量轴承+退卸套:	380

型号

轴承:	*C3184KM
退卸套:	AOH3184G


尺寸mm

d ₁ :	400
d ₂ ~:	508
D1 ~:	618
B ₁ :	266
B ₂ ¹⁾ ~:	276
G:	Tr440×5
G ₁ :	40
r _{1,2} 最小:	6
s ₁ ²⁾ ~:	34.8

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	446
d _a 最大:	540
Da 最小:	595
Da 最大:	674
Ca ³⁾ 最小:	3.8
r _a 最大:	5

计算系数

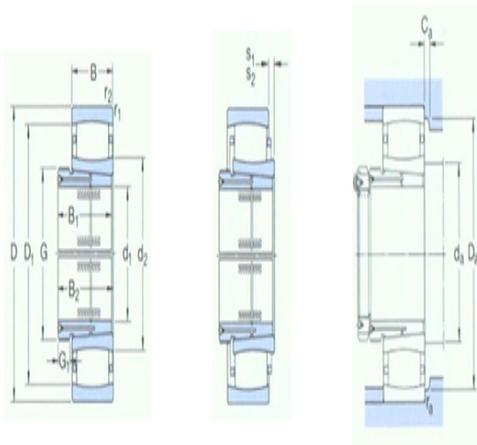

$k_1:$ 0.113

$k_2:$ 0.098