



型号: AOH3064G

基本尺寸mm

d ₁ :	300
D:	480
B:	121

基本额定负荷kN

动态 C:	2280
静态 Co:	4000
疲劳负荷极限 Pu:	310

额定转速r/min

参考转速:	1000
极限转速:	1400
质量轴承+退卸套:	93

型号

轴承:	*C3064KM
退卸套:	AOH3064G


尺寸mm

d ₁ :	300
d ₂ ~:	376
D1 ~:	440
B ₁ :	149
B ₂ ¹⁾ ~:	157
G:	Tr340×5
G ₁ :	27
r _{1,2} 最小:	4
s ₁ ²⁾ ~:	23.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	335
d _a 最大:	395
Da 最小:	430
Da 最大:	465
Ca ³⁾ 最小:	1.8
r _a 最大:	3

计算系数

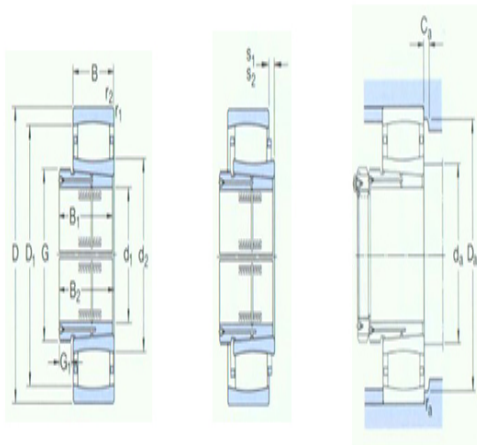

$k_1:$ 0.121

$k_2:$ 0.098