



**型号: AOH3180G**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	380
D:	650
B:	200

**基本额定负荷kN**

动态 C:	5000
静态 Co:	8650
疲劳负荷极限 Pu:	610

**额定转速r/min**

参考转速:	700
极限转速:	950
质量轴承+退卸套:	310

**型号**

轴承:	*C3180KMB
退卸套:	AOH3180G


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	380
d <sub>2</sub> ~:	485
D1 ~:	589
B <sub>1</sub> :	240
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	250
G:	Tr420×5
G <sub>1</sub> :	38
r <sub>1,2</sub> 最小:	6
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	10.1

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	426
d <sub>a</sub> 最大:	480
Da 最小:	565
Da 最大:	624
Ca <sup>3)</sup> 最小:	4.4
r <sub>a</sub> 最大:	5

**计算系数**

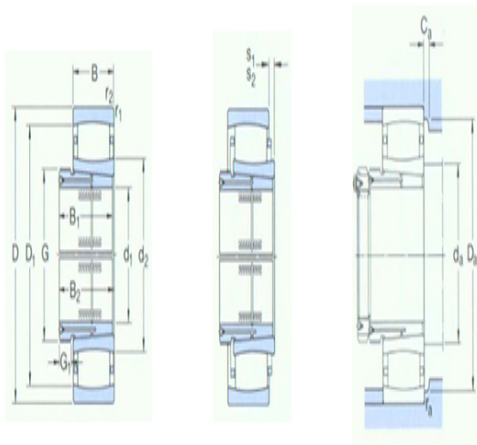

$k_1:$  -

$k_2:$  0.109