



**型号: C31/500KM**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	480
D:	830
B:	264

**基本额定负荷kN**

动态 C:	7500
静态 Co:	12700
疲劳负荷极限 Pu:	850

**额定转速r/min**

参考转速:	530
极限转速:	750
质量轴承+退卸套:	615

**型号**

轴承:	*C31/500KM
退卸套:	AOHX31/500G


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	480
d <sub>2</sub> ~:	605
D1 ~:	738
B <sub>1</sub> :	313
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	325
G:	Tr530×6
G <sub>1</sub> :	47
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	75.3

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	532
d <sub>a</sub> 最大:	655
Da 最小:	705
Da 最大:	798
Ca <sup>3)</sup> 最小:	-
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

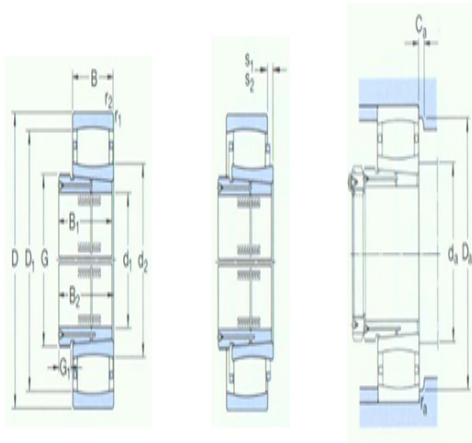

$k_1:$  0.099

$k_2:$  0.116