



**型号: C31/530KM**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	500
D:	870
B:	272

**基本额定负荷kN**

动态 C:	8800
静态 Co:	15600
疲劳负荷极限 Pu:	1000

**额定转速r/min**

参考转速:	500
极限转速:	670
质量轴承+退卸套:	720

**型号**

轴承:	*C31/530KM
退卸套:	AOH31/530


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	500
d <sub>2</sub> ~:	635
D1 ~:	781
B <sub>1</sub> :	325
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	337
G:	Tr560×6
G <sub>1</sub> :	53
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	44.4

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	562
d <sub>a</sub> 最大:	680
Da 最小:	745
Da 最大:	838
Ca <sup>3)</sup> 最小:	4.8
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

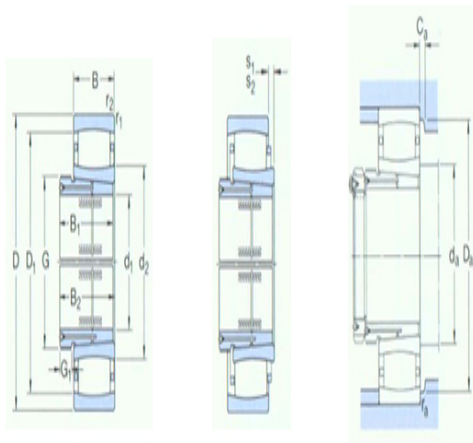

$k_1:$  0.115

$k_2:$  0.097