



型号: C30/560KM

基本尺寸mm

d ₁ :	530
D:	820
B:	195

基本额定负荷kN

动态 C:	5600
静态 Co:	11000
疲劳负荷极限 Pu:	720

额定转速r/min

参考转速:	600
极限转速:	850
质量轴承+退卸套:	415

型号

轴承:	*C30/560KM
退卸套:	AOHX30/560


尺寸mm

d ₁ :	530
d ₂ ~:	660
D1 ~:	761
B ₁ :	240
B ₂ ¹⁾ ~:	252
G:	Tr600×6
G ₁ :	45
r _{1,2} 最小:	6
s ₁ ²⁾ ~:	45.7

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	583
d _a 最大:	695
Da 最小:	740
Da 最大:	793
Ca ³⁾ 最小:	2.7
r _a 最大:	5

计算系数

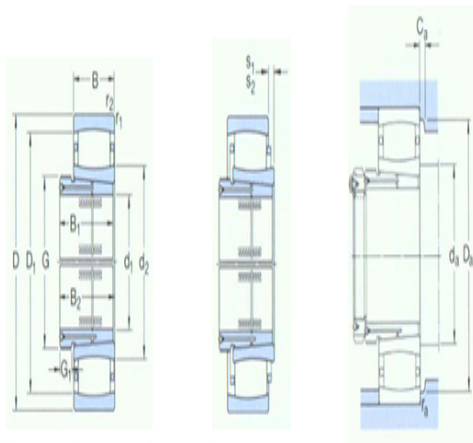

$k_1:$ 0.116

$k_2:$ 0.106