



型号: C30/670KM

基本尺寸mm

d ₁ :	630
D:	980
B:	230

基本额定负荷kN

动态 C:	8150
静态 Co:	16300
疲劳负荷极限 Pu:	1000

额定转速r/min

参考转速:	430
极限转速:	600
质量轴承+退卸套:	705

型号

轴承:	*C30/670KM
退卸套:	AOH30/670


尺寸mm

d ₁ :	630
d ₂ ~:	775
D1 ~:	904
B ₁ :	280
B ₂ ¹⁾ ~:	294
G:	Tr710×7
G ₁ :	50
r _{1,2} 最小:	7.5
s ₁ ²⁾ ~:	41.1

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	698
d _a 最大:	820
Da 最小:	875
Da 最大:	952
Ca ³⁾ 最小:	2.9
r _a 最大:	6

计算系数

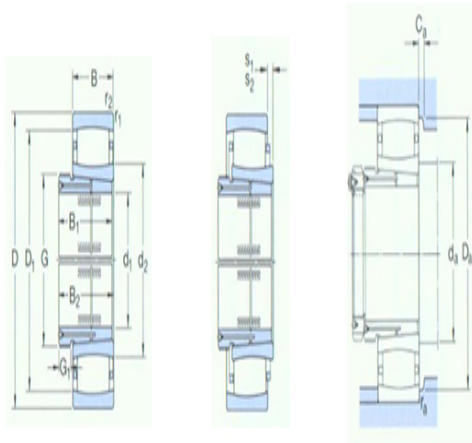

$k_1:$ 0.121

$k_2:$ 0.101