



**型号: C31/670KMB1**

**基本尺寸mm**

|                  |      |
|------------------|------|
| d <sub>1</sub> : | 630  |
| D:               | 1090 |
| B:               | 336  |

**基本额定负荷kN**

|            |       |
|------------|-------|
| 动态 C:      | 12000 |
| 静态 Co:     | 22000 |
| 疲劳负荷极限 Pu: | 1320  |

**额定转速r/min**

|           |      |
|-----------|------|
| 参考转速:     | 380  |
| 极限转速:     | 530  |
| 质量轴承+退卸套: | 1410 |

**型号**

|      |               |
|------|---------------|
| 轴承:  | *C31/670KMB1) |
| 退卸套: | AOHX31/670    |


**尺寸mm**

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| d <sub>1</sub> :                | 630     |
| d <sub>2</sub> ~:               | 797     |
| D1 ~:                           | 963     |
| B <sub>1</sub> :                | 395     |
| B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~: | 409     |
| G:                              | Tr710×7 |
| G <sub>1</sub> :                | 59      |
| r <sub>1,2</sub> 最小:            | 7.5     |
| s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~: | 33      |

**挡肩及倒角尺寸mm**

|                      |      |
|----------------------|------|
| d <sub>a</sub> 最小:   | 702  |
| d <sub>a</sub> 最大:   | 795  |
| Da 最小:               | 965  |
| Da 最大:               | 1058 |
| Ca <sup>3)</sup> 最小: | 28   |
| r <sub>a</sub> 最大:   | 6    |

**计算系数**

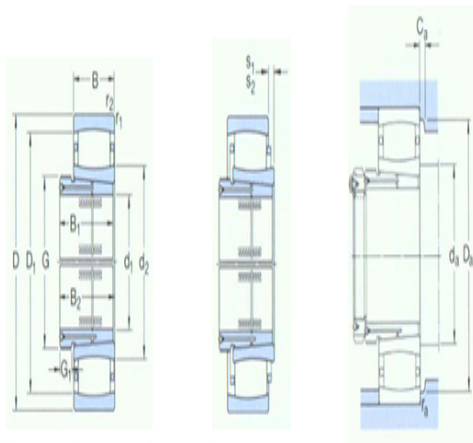

|         |       |
|---------|-------|
| $k_1$ : | -     |
| $k_2$ : | 0.104 |