



型号: AOH241/500

基本尺寸mm

d ₁ :	480
D:	830
B:	325

基本额定负荷kN

动态 C:	9800
静态 Co:	17600
疲劳负荷极限 Pu:	1140

额定转速r/min

参考转速:	400
极限转速:	560
质量轴承+退卸套:	775

型号

轴承:	*C41/500K30MB
退卸套:	AOH241/500


尺寸mm

d ₁ :	480
d ₂ ~:	598
D1 ~:	740
B ₁ :	360
B ₂ ¹⁾ ~:	383
G:	Tr530×6
G ₁ :	35
r _{1,2} 最小:	7.5
s ₁ ²⁾ ~:	16.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	532
d _a 最大:	595
Da 最小:	705
Da 最大:	798
Ca ³⁾ 最小:	5.9
r _a 最大:	6

计算系数

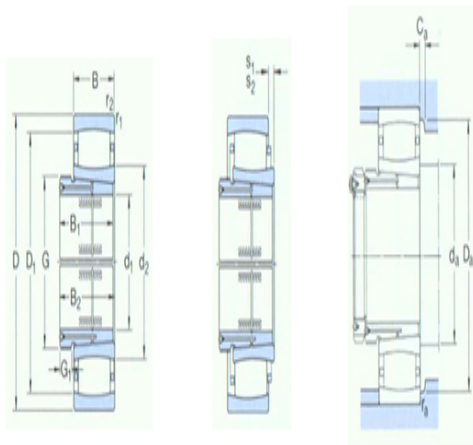

k_1 :	-
k_2 :	0.093