



**型号: AOH31/560**

**基本尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	530
D:	920
B:	280

**基本额定负荷kN**

动态 C:	9500
静态 Co:	17000
疲劳负荷极限 Pu:	1100

**额定转速r/min**

参考转速:	530
极限转速:	750
质量轴承+退卸套:	855

**型号**

轴承:	*C31/560KMB1)
退卸套:	AOH31/560


**尺寸mm**

d <sub>1</sub> :	530
d <sub>2</sub> ~:	664
D1 ~:	808
B <sub>1</sub> :	335
B <sub>2</sub> <sup>1)</sup> ~:	347
G:	Tr600×6
G <sub>1</sub> :	55
r <sub>1,2</sub> 最小:	7.5
s <sub>1</sub> <sup>2)</sup> ~:	28

**挡肩及倒角尺寸mm**

d <sub>a</sub> 最小:	592
d <sub>a</sub> 最大:	660
Da 最小:	810
Da 最大:	888
Ca <sup>3)</sup> 最小:	23.8
r <sub>a</sub> 最大:	6

**计算系数**

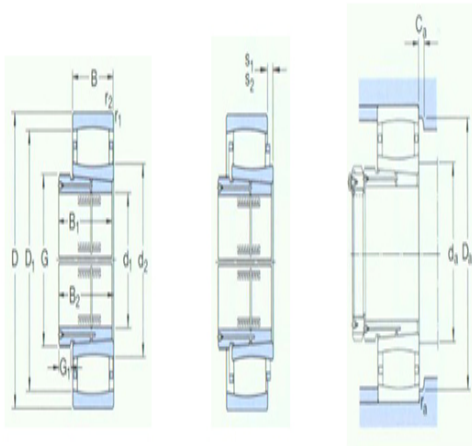

$k_1$ :	-
$k_2$ :	0.111