



型号: AOHX30/710

基本尺寸mm

d ₁ :	670
D:	1030
B:	236

基本额定负荷kN

动态 C:	8800
静态 Co:	17300
疲劳负荷极限 Pu:	1060

额定转速r/min

参考转速:	450
极限转速:	630
质量轴承+退卸套:	780

型号

轴承:	*C30/710KM
退卸套:	AOHX30/710


尺寸mm

d ₁ :	670
d ₂ ~:	807
D1 ~:	945
B ₁ :	286
B ₂ ¹⁾ ~:	302
G:	Tr750×7
G ₁ :	50
r _{1,2} 最小:	7.5
s ₁ ²⁾ ~:	47.3

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	738
d _a 最大:	850
Da 最小:	910
Da 最大:	1002
Ca ³⁾ 最小:	3.2
r _a 最大:	6

计算系数

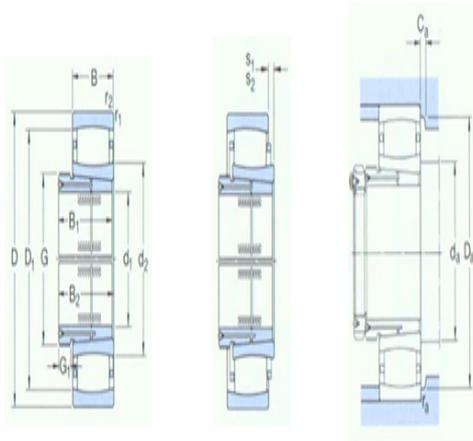

$k_1:$ 0.119

$k_2:$ 0.104