



型号: 52212

基本尺寸mm


d:	50
D:	95
H:	46

基本额定负荷kN

动态 C:	62.4
静态 Co:	150
疲劳负荷极限 Pu:	5.6
最小负荷系数 A:	0.12

额定转速r/min

参考转速:	2200
极限转速:	3000
质量 kg:	1.2
型号:	52212

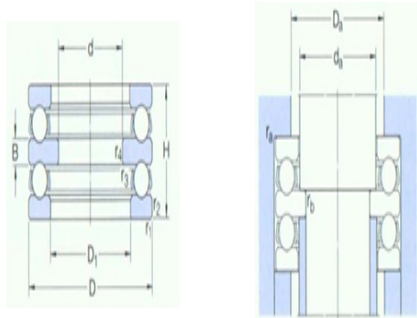

尺寸mm

d:	50
d ₁ ~ :	62
B:	10
r _{1,2} 最小:	1
r _{3,4} 最小:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a :	60
Da 最大:	74
r _a 最大:	1
r _b 最大:	0.6