



型号: 52412M

基本尺寸mm


d:	50
D:	130
H:	93

基本额定负荷kN

动态 C:	199
静态 Co:	430
疲劳负荷极限 Pu:	16
最小负荷系数 A:	0.96

额定转速r/min

参考转速:	1600
极限转速:	2200
质量 kg:	6.35
型号:	52412M

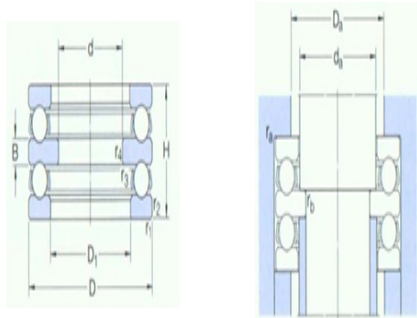

尺寸mm

d:	50
d ₁ ~ :	62
B:	21
r _{1,2} 最小:	1.5
r _{3,4} 最小:	0.6

挡肩及倒角尺寸mm

d _a :	60
Da 最大:	88
r _a 最大:	1.5
r _b 最大:	0.6