



型号: 29414E

基本尺寸mm

d:	70
D:	150
H:	48

基本额定负荷kN



动态 C:	520
静态 Co:	1250
疲劳负荷极限 Pu:	153
最小负荷系数 A:	0.15

额定转速r/min

参考转速:	2400
极限转速:	4300
质量 kg:	3.9
型号:	*29414E

尺寸mm

d:	70
d ₁ ~:	129.7
D1 ~:	99
B:	31
B ₁ :	41
C:	23.8
r _{1,2} 最小:	2
s:	44.8

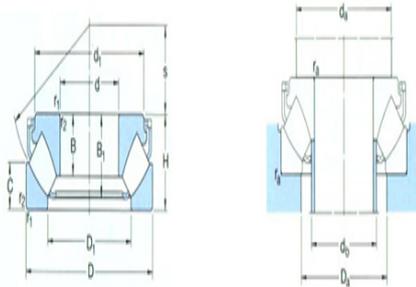

挡肩及倒角尺寸mm

d _a 最小:	105
d _{b1} 最大:	77.5
d _{b2} 最大:	77.5
H _a 最小:	-
Da 最大:	125
r _a 最大:	2